PARKRAND
STAINLESS & ALLOYS

CHECK VALVE

SIZE	¼″	⅜″	½″	¾″	1″	1¼″	1½″	2″	2½″	3″	4″
D	10	12	15	20	23	30	38	47	63	76	95
H	36.5	36.5	40	49.5	57	61.5	71	77	101	121.5	134.5
L	56	56	60	75	85	100	118	135	165	190	240

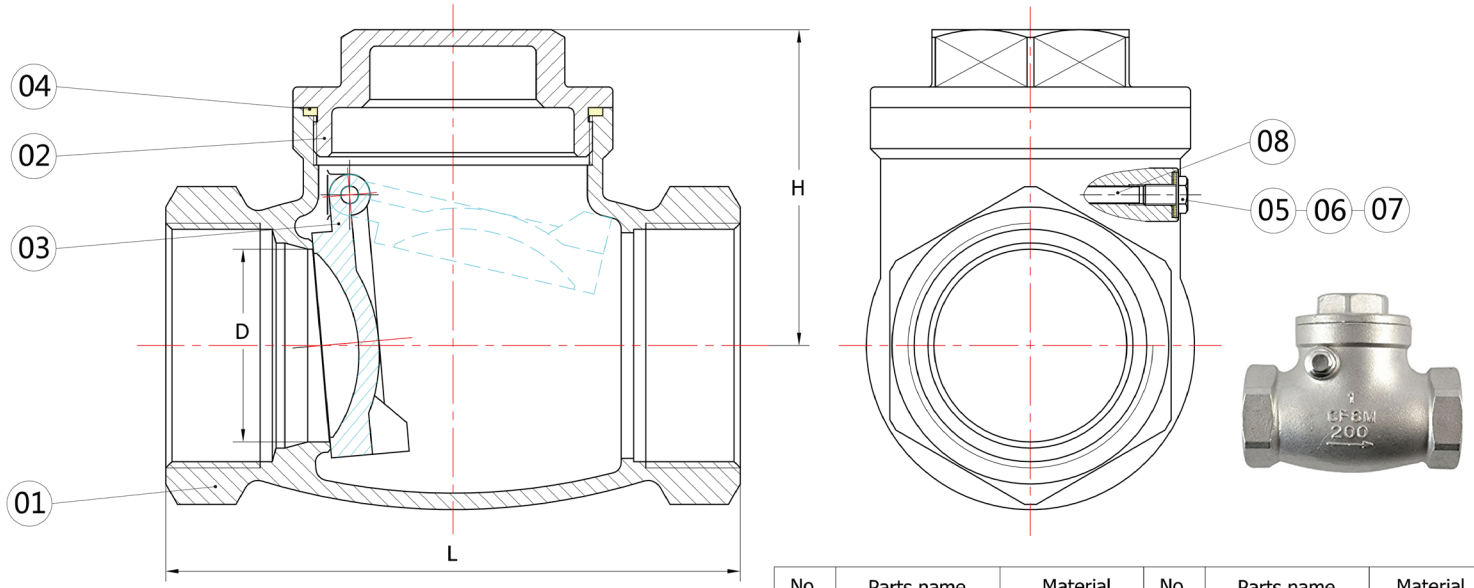

No.	Parts name	Material	No.	Parts name	Material
1	Body	CF8M	5	Bolt	304
2	End cap	CF8M	6	Washer	304
3	Valve clack	CF8M	7	PTFE Washer	PTFE
4	Gasket	PTFE	8	Pin	304

general		standards		test item	
valve type	Straight through	manufacture		shell test(water)3.7MPa	Valve specification sheet:
nominal size	1/4"~4"	pressure/temperature	GB12224	seat seal(water)2.7MPa	
class	25bar	face to face	GB12221	back seat(water) MPa	order No: / item: / date:2015/7/19 / Internal thread
end type	BSP/BSPT/NPT	Connection standard	BSP/BSPT/NPT	air seal (air)0.6MPa	design: / approved: / page: 1 of 1 / swing check valve
operator	Automatic	test and inspection	GB13927		